

Justiereinsätze mit Tellerfedern Adjustable Inserts with disc springs

JT 40T

- SYS 40 kompatibel
- verzugsarmes Aluminium
- reflexionsarm, schwarz eloxiert
- modularer Aufbau
- Winkelverstellung um 2 Achsen
- langzeitstabil
- vibrationsunempfindlich
- industrietauglich
- for use with SYS 40
- deformation-resistant aluminium
- reflection-poor, black anodized
- modular assembly
- angular motion at 2 axes
- long-term stability
- vibration insensitive
- designed for industrial application

Optionen

- andere Ausführungen
- passende Optiken

Options

- other version
- suitable optics

40

V-6

9012.0096 / 21.07.2022



Mit den Justiereinsätzen JT 40T können diverse optische Elemente hochpräzise, erschütterungsfest und langzeitstabil justiert werden. Bewegliche Komponententräger werden dazu durch drei Schrauben mit Tellerfedern gegen eine Basisplatte verspannt.

Durch Verwendung eines Substrats aus optischem Glas, das die thermischen Spannungen aufnimmt, wird eine spannungsarme Befestigung ohne Verformungen der Oberflächen der optischen Elemente gewährleistet.

Dies erlaubt die Verwendung der Justiereinsätze für Strahlteilerwürfel, Strahlteilerplatten und Vorderflächenplanspiegel auch in hochgenauen Aufbauten wie Mach-Zehnder- oder Michelson-Interferometern.

The JT 40T adjustable inserts enable optical elements to be set with high precision, secure against shock and vibration, and long-term stable. The moveable plate is supported on packets of disc springs, and held against the base plate by three screws.

Using an intermediate substrate of optical glass to absorb thermal stresses ensures a low-stress bond to eliminate distortion of the surface of the optical element.

This permits the use of adjustable inserts for beamsplitter cubes and plates, as well as front plane mirrors, or even for high-precision assemblies such as Mach-Zehnder or Michelson interferometers.

Bestellangaben/Ordering Information

Justiereinsätze mit Tellerfedern/adjustable inserts with disc springs

		Typ/type	Bestell-Nr./part no.
für Strahlteilerwürfel oder Prismen 10x10x10 mm	for beamsplitter cubes or prisms 10x10x10 mm	JT 40T-STW10Z-O	14.214.1010
für Strahlteilerplatten 15x20x3 mm	for beamsplitter plates 15x20x3 mm	JT 40T-STPZ-O	14.214.2015
für Umlenkspiegel 18x25x3 mm	for deflection mirrors 18x25x3 mm	JT 40T-USZ-O	14.214.3018
für Spiegel ø 22,4 mm	for mirrors ø 22.4 mm	JT 40T-PHSZ-O	14.214.4022
für Umlenkspiegel 18x25x3 mm, auf Sockel	for deflection mirrors 18x25x3 mm, on socket	JT 40T-US-GZ-SZ	14.215.3018

Zubehör/Accessories


Würfel für SYS 40	cube for SYS 40	W 40	14.120.0001
Optikhalter für ø 25 mm	optic holder for ø 25 mm	OH 40-D25	14.110.0025

Justiereinsätze für Strahlteilerwürfel und Prismen

mit 10 mm oder 15 mm Kantenlänge und Substrat aus optischem Glas.

Adjustable Inserts for Beamsplitter Cubes and Prisms

with 10 mm or 15 mm side and optical glass substrate.

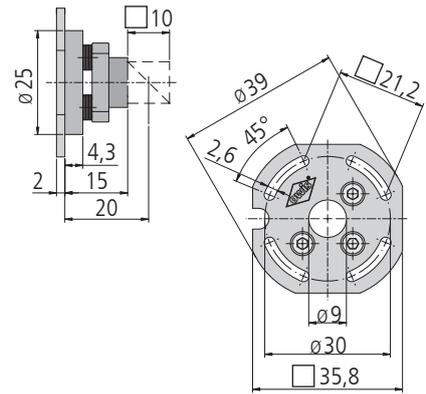

inkl. 4 Schrauben ISO 1207 M2,5x6

incl. 4 screws ISO 1207 M2.5x6


		Typ/type	Bestell-Nr./part no.
Justiereinsatz für Strahlteilerwürfel oder Prismen 10x10x10 mm	adjustable insert for beamsplitter cubes or prisms 10x10x10 mm	JT 40T-STW10Z-O	14.214.1010

Justiereinsätze für Strahlteilerplatten

mit 15x20x3 mm und Substrat aus optischem Glas.

Adjustable Inserts for Beamsplitter Plates

with 15x20x3 mm and optical glass substrate.

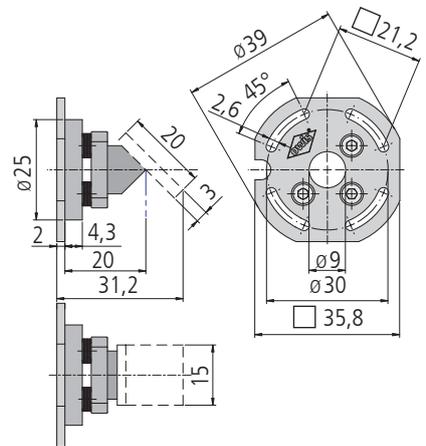

inkl. 4 Schrauben ISO 1207 M2,5x6

incl. 4 screws ISO 1207 M2.5x6


		Typ/type	Bestell-Nr./part no.
Justiereinsatz für Strahlteilerplatten 15x20x3 mm	adjustable insert for beamsplitter plates 15x20x3 mm	JT 40T-STPZ-O	14.214.2015

Justiereinsätze für Umlenkspiegel

mit 18x25x3 mm zur Umlenkung um 90°. Durch spannungsarme Klebung des Spiegels auf das Substrat aus optischem Glas für hochwertige Laserspiegel geeignet. Die optimale Spiegeldicke beträgt 3 mm.

Adjustable Inserts for Deflection Mirrors

with 18x25x3 mm for deflecting beams at 90°. Low-stress bonding to the optical glass substrate makes this suitable for high-quality laser mirrors. The optimum mirror thickness is 3 mm.

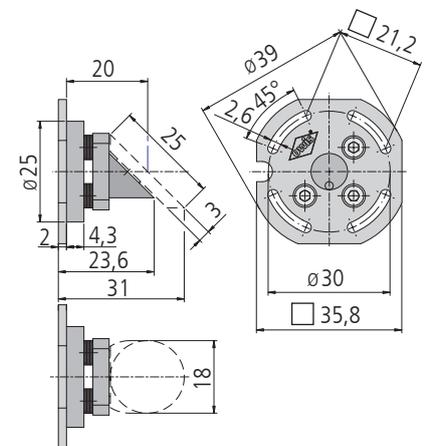

inkl. 4 Schrauben ISO 1207 M2,5x6

incl. 4 screws ISO 1207 M2.5x6

		Typ/type	Bestell-Nr./part no.
Justiereinsatz für Umlenkspiegel 18x25x3 mm	adjustable insert for deflection mirrors 18x25x3 mm	JT 40T-USZ-O	14.214.3018

**Justiereinsätze für Vorderflächen-
plan- und -hohlspiegel**


mit 22,4 mm Durchmesser und Substrat aus optischem Glas. Die Lage des Spiegels ist so gewählt, dass in einen Würfel W40 noch ein weiterer Justiereinsatz, z. B. für Strahlteiler, montiert werden kann.

inkl. 4 Schrauben ISO 1207 M2,5x6

**Adjustable Inserts for Front Surface
plane and concave Mirrors**

with diameter 22.4 mm and optical glass substrate. The position of the mirror has been chosen so that a further adjustable insert, for example for a beamsplitter, can be installed in a cube W40.

incl. 4 screws ISO 1207 M2.5x6

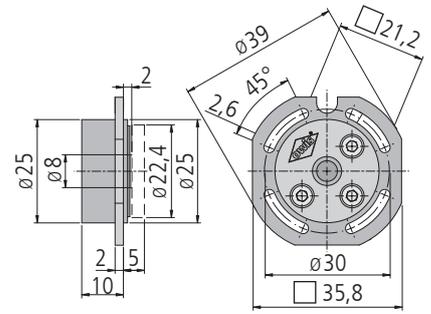

		Typ/type	Bestell-Nr./part no.
Justiereinsatz für Spiegel ø 22,4 mm	adjustable insert for mirrors ø 22.4 mm	JT 40T-PHSZ-O	14.214.4022

Technische Daten/Technical Data JT 40T

Winkelverstellbereich	angular adjustment range	± 2,5	°
Einstellempfindlichkeit	sensitivity of adjustment	300	µrad
Apertur	aperture	9	mm
Gewicht	weight	17 bis/up to 40	g

